


## NIGHT BREAKER UNLIMITED

Halogenové žárovka do světlometů

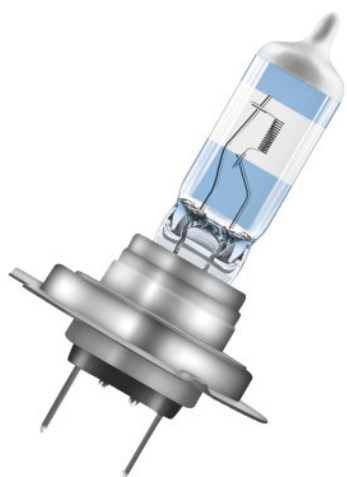

### Druh použití

– Světlomet


### Výhody produktu

- Až o 110 % více světla na vozovce (ve srovnání se standardními halogenovými žárovkami)
- Až o 40 m delší světelný kužel (ve srovnání se standardními halogenovými žárovkami)
- Až o 20 % bělejší světlo (ve srovnání se standardními halogenovými žárovkami)
- Řidiči vidí překážky a nebezpečné situace mnohem dříve
- Optimální světlo pro více času na reakci
- Patentované modré povrstvení zabraňuje oslnění
- Účinnější generování světla díky optimalizovanému složení inertní plynové náplně
- Vyšší odolnost díky robustní konstrukci vlákna


### Vlastnosti produktu

- Poutavý design s částečným modrým povrstvením a stříbrným vrchlíkem


# Technický list řady výrobků




Base




Base




Product line drawing




Product line drawing



Base



Base



Base

## Technický list řady výrobků

### Technické údaje

Popis výrobku	Parametry				Fotometrické údaje		Rozměry & váha	
	Příkon	Jmenovité napětí	Jmenovitý výkon	Testovací napětí	Světelný tok	Tolerance světelného toku	Délka	Průměr
64150NBU	68 W <sup>2)</sup>	12,0 V	55,00 W	13,2 V	1550 lm	±15 %	67,5 mm	9 mm
64151NBU	68 W <sup>2)</sup>	12,0 V	55,00 W	13,2 V	1450 lm	±15 %	42,0 mm	11,0 mm
64193NBU	75 / 68 W <sup>2)</sup>	12,0 V	60/55 W	13,2 V	1650/1000 lm	±15 %	82,0 mm	13,0 mm
64210NBU	58 W <sup>2)</sup>	12,0 V	55,00 W	13,2 V	1500 lm	±10 %	59,0 mm	12,0 mm
64212NBU <sup>1)</sup>	43 W <sup>2)</sup>	12,0 V	35,00 W	13,2 V	800 lm	±15 %	67,0 mm	12,0 mm
64211NBU	62 W <sup>2)</sup>	12,0 V	55,00 W	13,2 V	1350 lm	±10 %	67,0 mm	12,0 mm
9005NBU	73 W <sup>2)</sup>	12,0 V	60,00 W	13,2 V	1700 lm	±12 %	80,3 mm	12,0 mm
9006NBU	62 W <sup>2)</sup>	12,0 V	51,00 W	13,2 V	1000 lm	±15 %	80,3 mm	12,0 mm

Popis výrobku	Životnost		Další údaje o produktu	Certifikáty & standardy	Kategorizace specifická pro danou zemi
	Životnost B3	Životnost Tc	Patice	ECE kategorie	Order reference
64150NBU	150 h	300 h	P14.5s	H1	64150NBU-HCB 55
64151NBU	150 h	300 h	PK22s	H3	64151NBU 55W 12
64193NBU	80 / 300 h <sup>3)</sup>	160 / 500 h <sup>3)</sup>	P43t	H4	64193NBU-HCB 60
64210NBU	150 h	250 h	PX26d	H7	64210NBU-HCB 55
64212NBU <sup>1)</sup>	400 h	800 h	PGJ19-1	H8	64212NBU-HCB 35
64211NBU	150 h	250 h	PGJ19-2	H11	64211NBU-01B 55
9005NBU	110 h	210 h	P20d	HB3	9005NBU-HCB 60W
9006NBU	270 h	500 h	P22d	HB4	9006NBU-HCB 51W

<sup>1)</sup> Světelný zdroj vyhovuje předpisům ECE R 37 a SAE (DOT)

<sup>2)</sup> Maximální

<sup>3)</sup> Vlákno 1

## Technický list řady výrobků

---

### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

---

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.